

POPIS KONSTRUKCE PLASTOVÝCH OKEN :

Celoplastová pětikomorová konstrukce oken rámy tl. 70mm, s výztužným pozinkovaným profilem TL.1,5MM – BARVA BÍLÁ

KOVÁNÍ OKEN : Celoobvodové vícebodové kování, kliky nerez příp. hliník.
kování provedeno pro okna otevíravá a sklápěcí, s mikroventilací nebo bez
(SPECIFIKACE VIZ. TABULKY)

ZASKLENÍ OKEN Izolační dvojsklo (se selektivní vrstvou) CLIMAPLUS,
v provedení 4+16(argon)+4MM.

Celkový součinitel prostupu tepla
pro rám i zasklení $U_w = \text{cca } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zasklení do pryžového těsnění

Odvodnění a zavzdušnění zasklení řešeno dvěma drážkami, vlastní spára zavzdušněna
pro vždy dvěma drážkami, odvodnění vždy dvěma a třemi drážkami

Teplý ditanční rámeček

Vnitřní a vnější EPDM těsnění

Celoobvodové kování s 9 uzávěry na každém křídle

Odolnost proti proražení dle ČSN EN 477

Odolnost proti tepelnému namáhání dle ČSN EN 478

Odolnost proti smrštění dle ČSN EN 479

Pevnost rohů dle ČSN EN 514

Mechanická odolnost dle ČSN EN 13 115 – minim. tř 3

Odolnost zatížení větrem dle požadavků ČSN EN 12 211

Spárová průvzdušnost i_{Lv} dle požadavků ČSN EN 1026

Vodotěsnost dle požadavků ČSN EN 1027 – min. tř. 4

Součinitel prostupu tepla U_w dle ČSN EN ISO 10077-1

Splnění požadavků na intenzitu výměny vzduchu v místnostech dle ČSN 730540-2
vhodnost typu pro stavby do 100m

POZNÁMKA

Součástí dodávky okenních sestav bude vypěnění ostění PUR pěnou
a provedení detailu návaznosti na omítku ostění (těsnicí pěnová
páska a zatmelení spáry silikonovým tmelem), jakož i kotevní prvky
do nadpraží a parapetu .

Součástí okenních sestav bude dodávka a montáž titanzinkových systémových parapetních
vnějších profilů vč. ukončujících lemování – barva bílá. Předpokládaná šířka (upřesnit po osazení
a zaměření oken) VIZ. SAM. TABULKY.

Součástí okenních sestav bude dodávka a montáž plastových parapetů vnitřních
předpokládaná šířka / upřesnit po osazení a zaměření oken / VIZ. SAM.



Součástí okenních sestav bude utěsnění ostění okenní komprimační páskou,
páska je určena k ochraně proti přívalové vodě, osazení pásky z exteriéru, z vnitřní strany bude provedena
parotěsná fólie s těsnícím a lepícím tmelem, podparapetní profilová lišta, okapnička nadpraží profilovaná

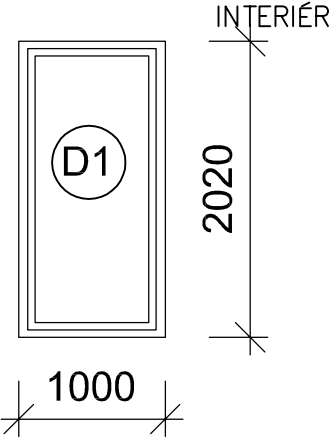
Před výrobou dvojskel bude dodán fyzický vzorek k odsouhlasení G.P.

BARVA RÁMŮ: bílá dle vzorkovnice RAL 9010.

Před výrobou plastových oken bude dodán fyzický vzorek rámu k odsouhlasení G.P.

PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNO
PROVÉST ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ !!!

POL.	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELK. KS	POZNÁMKA
01	 PLASTOVÉ OKNO VEL. 720x550 MM CELOPLASTOVÝ (S TEP.IZOLAČNÍ NÁPLNÍ) JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM F 4/14 (argon)/4 MM U=1,1W.m-2/K BARVA BÍLÁ BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ OKEN KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU A PAROTĚSNOU FÓLIÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PARAPET VENKOVNÍ TiZn RŠ350MM SOUČÁSTÍ DODÁVKY PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ ŠÍŘKY 300MM BUDE POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ	26	–	–	–	–	26	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
02	 PLASTOVÉ OKNO VEL. 1120/550 MM CELOPLASTOVÝ (S TEP.IZOLAČNÍ NÁPLNÍ) JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM F 4/14 (argon)/4 MM U=1,1W.m-2/K BARVA BÍLÁ BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ OKEN KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU A PAROTĚSNOU FÓLIÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PARAPET VENKOVNÍ TITANZINEK ŠÍŘKY 350MM SOUČÁSTÍ DODÁVKY PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ ŠÍŘKY 350MM SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽALUZIE VNITŘNÍ, BARVA BÍLÁ V 1. PP BUDE POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SOUČÁSTÍ DOD. MŘÍŽ PROTI HLODAVCŮM- TAHOKOV	1	–	–	–	–	1	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
TŘANOVSKÉHO 21, 23, 25– OV– RADVANICE VÝPIS VÝROBKŮ PSV P L A S T O V É V Ý R O B K Y								023

POL.	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	CELK. KS	POZNÁMKA
(D1)	 PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ VEL. 1000/2020 MM, HLAVNÍ KŘÍDLO 1000mm CELOPLASTOVÝ (S TEP.IZOLAČNÍ NÁPLNÍ) DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE F 4/14 (argon)/4 MM U=1,4W.m-2/K BARVA BÍLÁ BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ DVEŘÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU A PAROTĚSNOU FÓLIÍ KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁMEK PRO VSTUPNÍ DVEŘE	2	–	–	–	–	2	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!! 1KS LEVÉ 1KS PRAVÉ
(P1)	VNĚJŠÍ PARAPET, MATERIÁL TITANZINEK, DÉLKA 1500MM, RŠ 350MM	–	12	12	12	–	36	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(P2)	NOVÁ OKAPOVÁ LIŠTA, MATERIÁL TITANZINEK, DÉLKA 1550MM, RŠ 350MM	–	6	6	6	–	18	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(P3)	NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET, MATERIÁL TITANZINEK, DÉLKA 900MM, RŠ 350MM	–	6	6	6	–	18	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(P4)	NOVÁ MŘÍŽKA SPIŽNÍ SKŘÍNĚ (Ø100MM S PROTIDEŠŤ. ŽALUZÍÍ) VČETNĚ PROSTUPU POTRUBÍ PVC KG DN110)	–	12	12	12	–	36	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(P5)	NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET, MATERIÁL TITANZINEK, DÉLKA 1200MM, RŠ 350MM	–	2	2	2	–	6	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(P6)	PVC DILATAČNÍ PROFIL SE SÍTKOU - PŘÍMÝ DÉLKA 10 800MM	–	–	–	–	–	6	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
TŘANOVSKÉHO 21, 23, 25– OV– RADVANICE								023

